


**PARAMETROS DE REGULACION.-**

Para obtener un buen trabajo del quemador con este nuevo combustible, se debe realizar:

- 1.- Se realiza taladro en el deflector, con orificio de 6 mm para permitir la visión de la fotocélula.

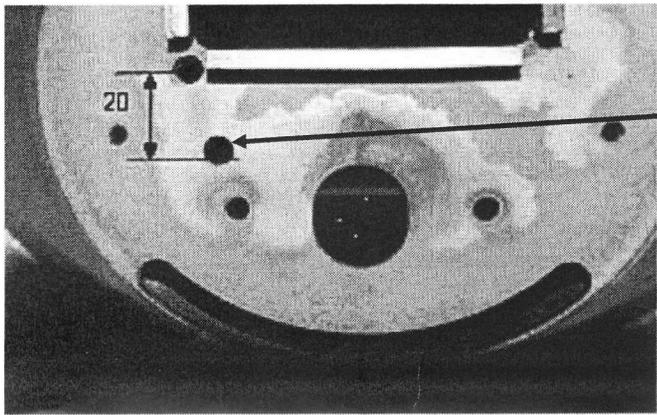

Nuevo orificio a realizar (diámetro 6 mm)